

# Zaczep R2-PRAWY 12V



## Opis

Zaczep R2 prawy przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek prawych oraz dwuskrzydłowych, przy współpracy z języczkiem zamka drzwi. Wykonany jest ze stopów aluminium, pokryty lakierem proszkowym.

Zmiany konstrukcyjne spowodowały zmniejszenie głębokości w stosunku do zaczepu R1, co umożliwiło wmontowanie zaczepu do węższych ościeżnic.

Zaczep elektromagnetyczny współpracować może z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Do montażu nie jest wymagany dodatkowy sztyld. Zamontowany zaczep elektromagnetyczny należy chronić przed wpływami atmosferycznymi - wilgocią oraz zamalowaniem farbą.

Montować cewką do góry zgodnie z oznaczeniem na korpusie: L - drzwi lewe, P - drzwi prawe.

Zaczepy dostępne są w kolorze farby stalowa jasna. Na specjalne życzenie klienta wyrób można pokryć dowolnym kolorem.

## Wersja zaczepu

Podstawowa - umożliwia odblokowanie drzwi po podaniu napięcia na cewkę.

Praca zaczepu charakteryzuje się cichym brzęczeniem.

## Dane techniczne

<b>wymiary zewnętrzne obudowy:</b>	27 x 33 x 118 mm
<b>masa:</b>	0,25 kg
<b>dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:</b>	30N (3 kG)
<b>dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:</b>	2500 N (250 kG)
<b>napięcie znamionowe U:</b>	10 ± 2V *
<b>dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:</b>	30 min.
* pozwala zastosować transformator dzwinkowy	


## Pobór prądu

Napięcie U	8V	10V	12V	8V	10V	12V
<b>Wersja zaczepu</b>	Prąd zmienny (AC) [mA]			Prąd stały (DC) [mA]		
<b>R2-12.10P</b>	340	440	530	630	780	

## Dokumentacja

Zaczepy R2 spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy **EMC 2004/108/WE**.

Kod produktu: R2-12.10P

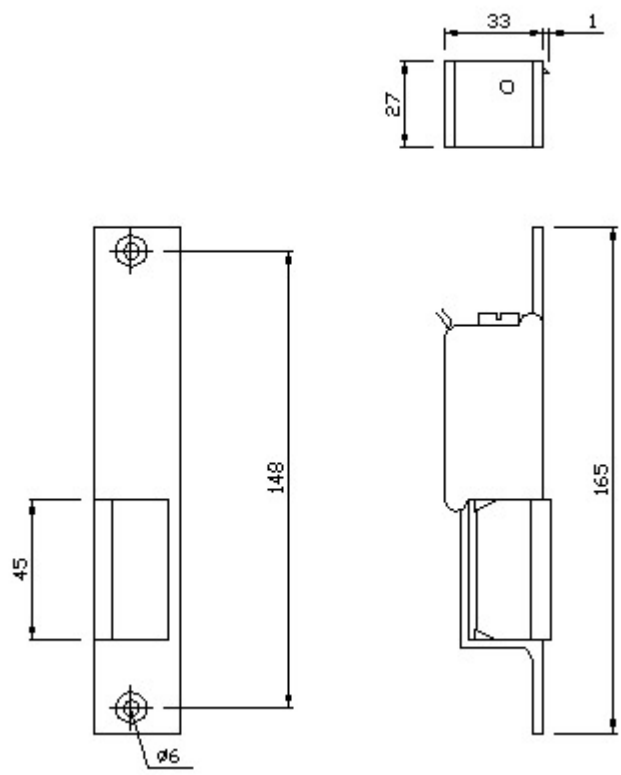

Wymiary i zdjęcie zaczeu