

型号：SCT013-020

产品特点：

开口尺寸13mm×13mm，与国外同类产品完全兼容，引线长度1米，标准Φ3.5三芯插头输出，电流、电压两种输出形式。（专利号：ZL 2015 3 0060067.X）

技术指标：


- 悬挂式安装，引线输出
- 符合标准：GB1208-2006
- 工作温度：-25℃~+70℃
- 存储温度：-30℃~+90℃
- 工作电压：660V
- 频率范围：50Hz-1KHz
- 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：


额定输入(有效值)	20	A
最大输入	50	A
额定输出	1	V
变比		
精度等级	±1	%
线性度	≤0.2	%
相位差		
取样电阻 _{max}		Ω
重量	50	g



不同负载伏安特性曲线图：

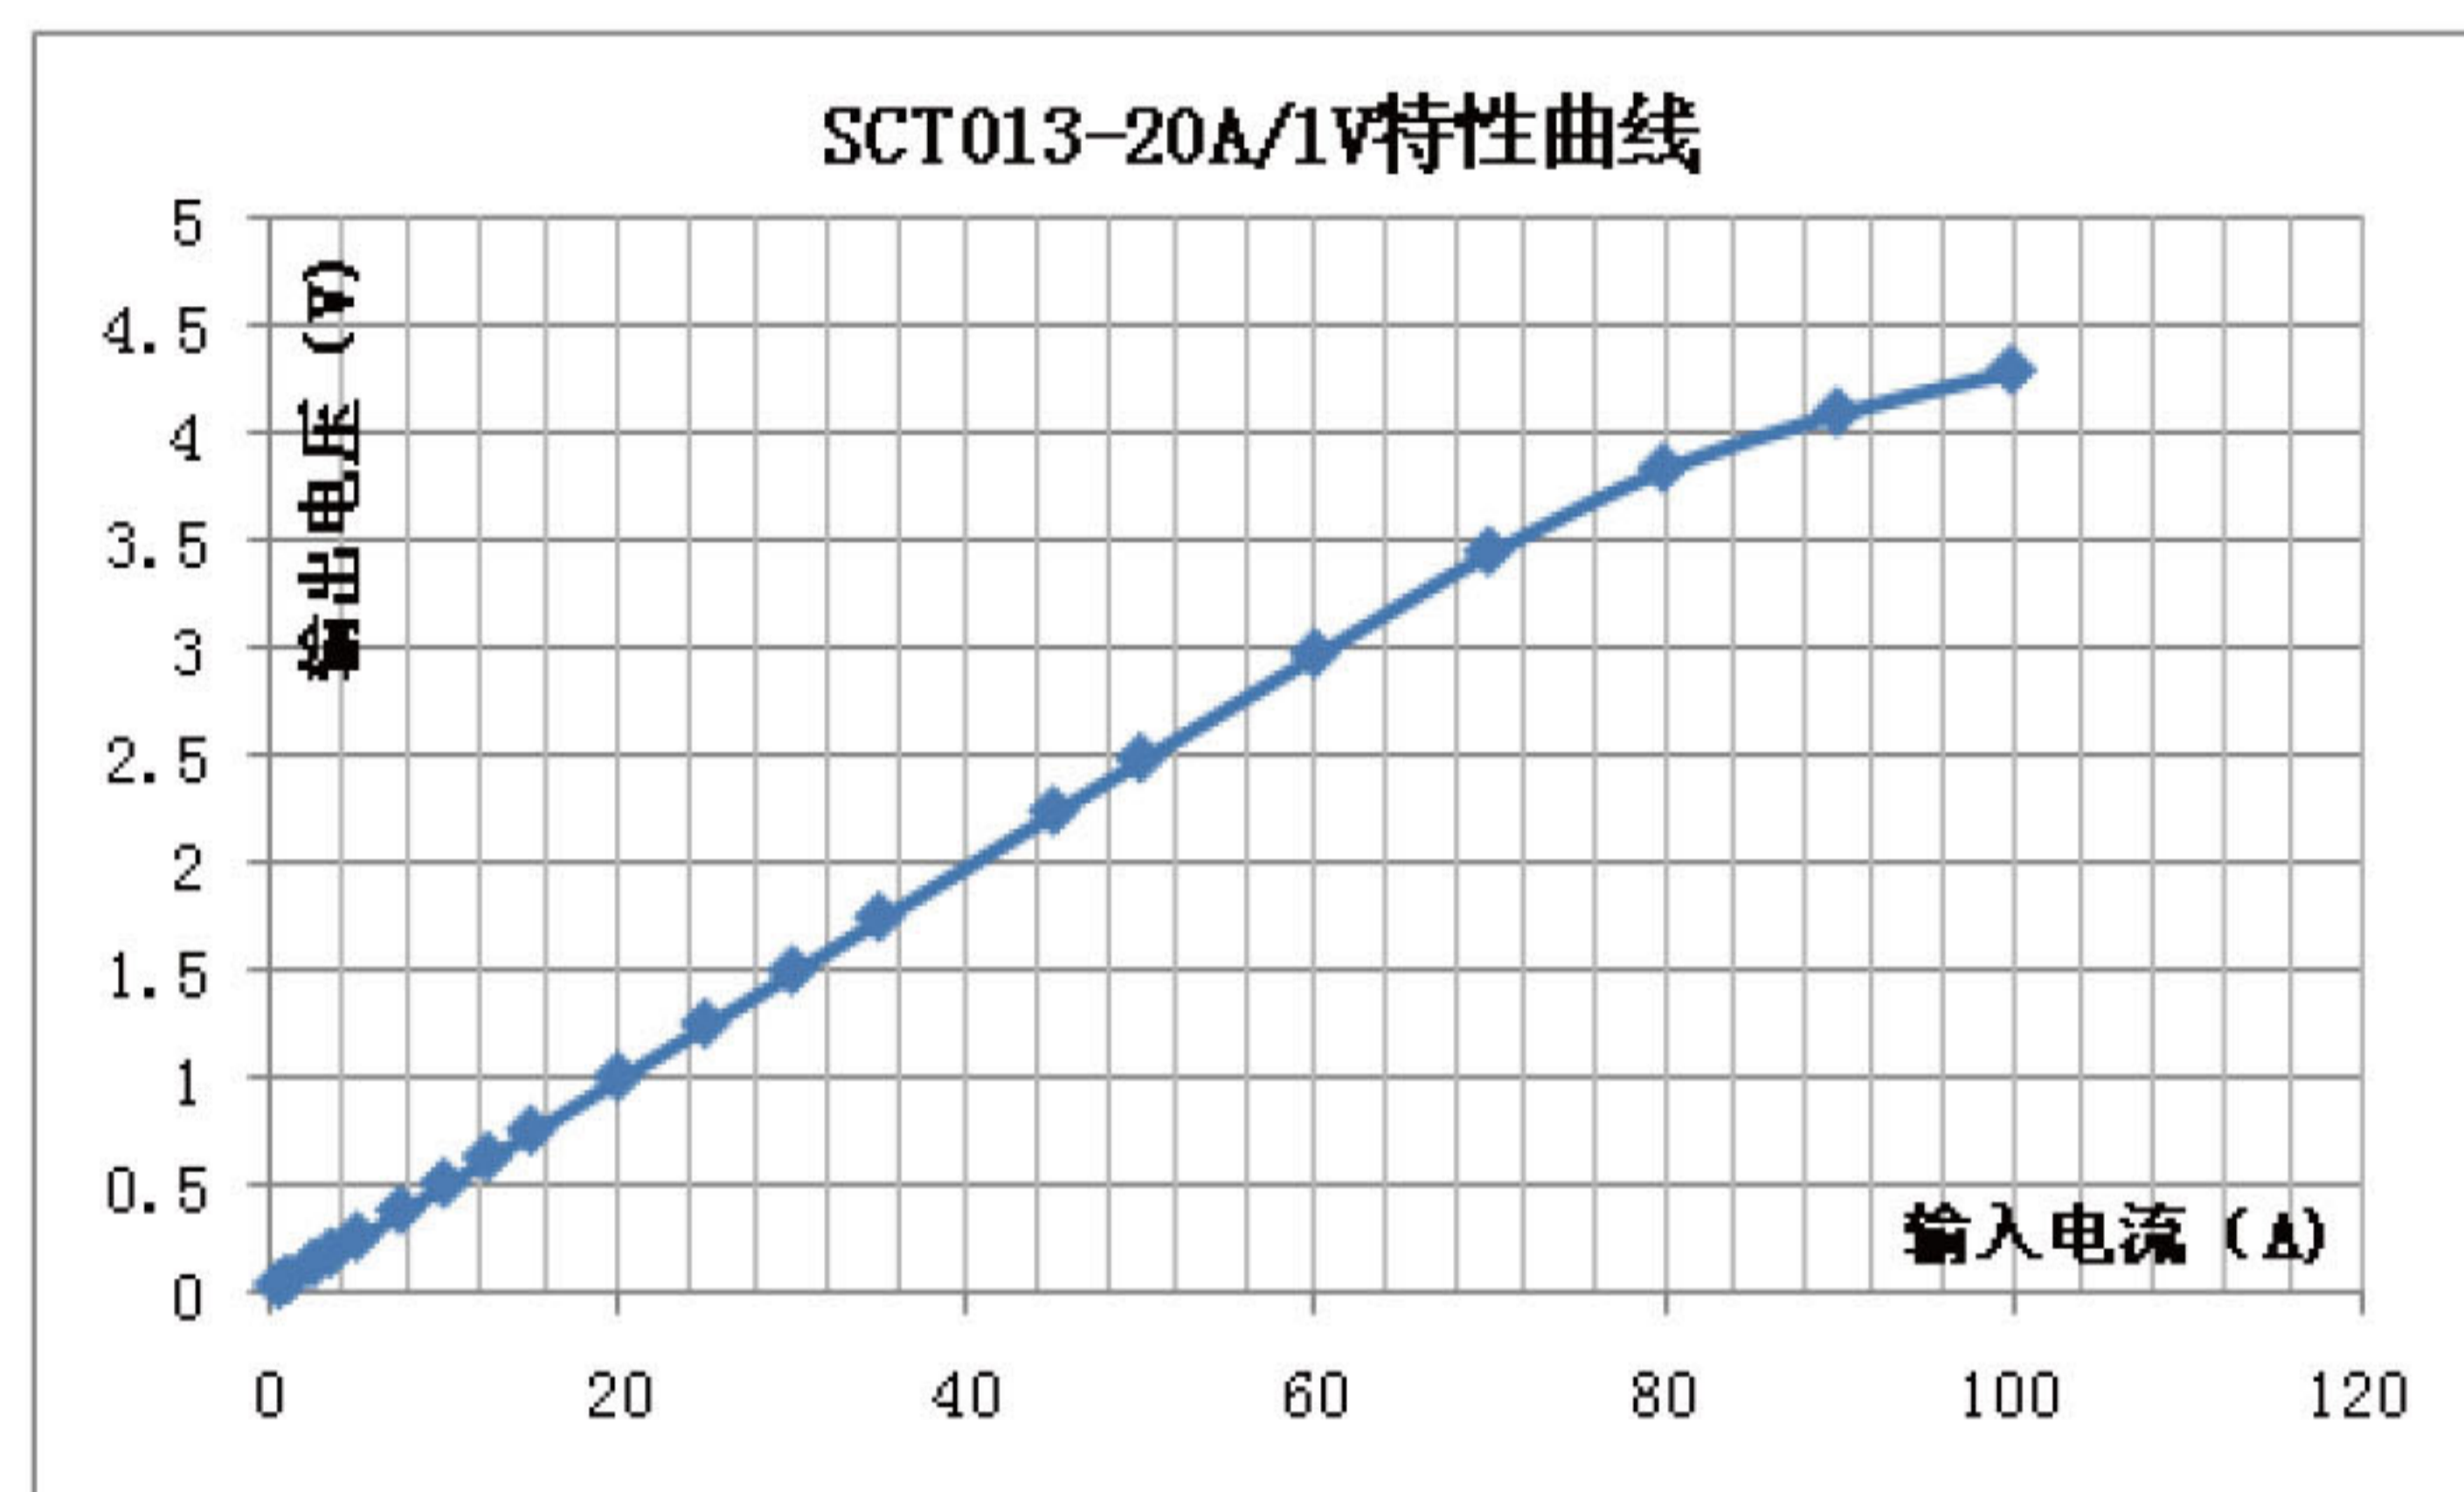

接线原理图：

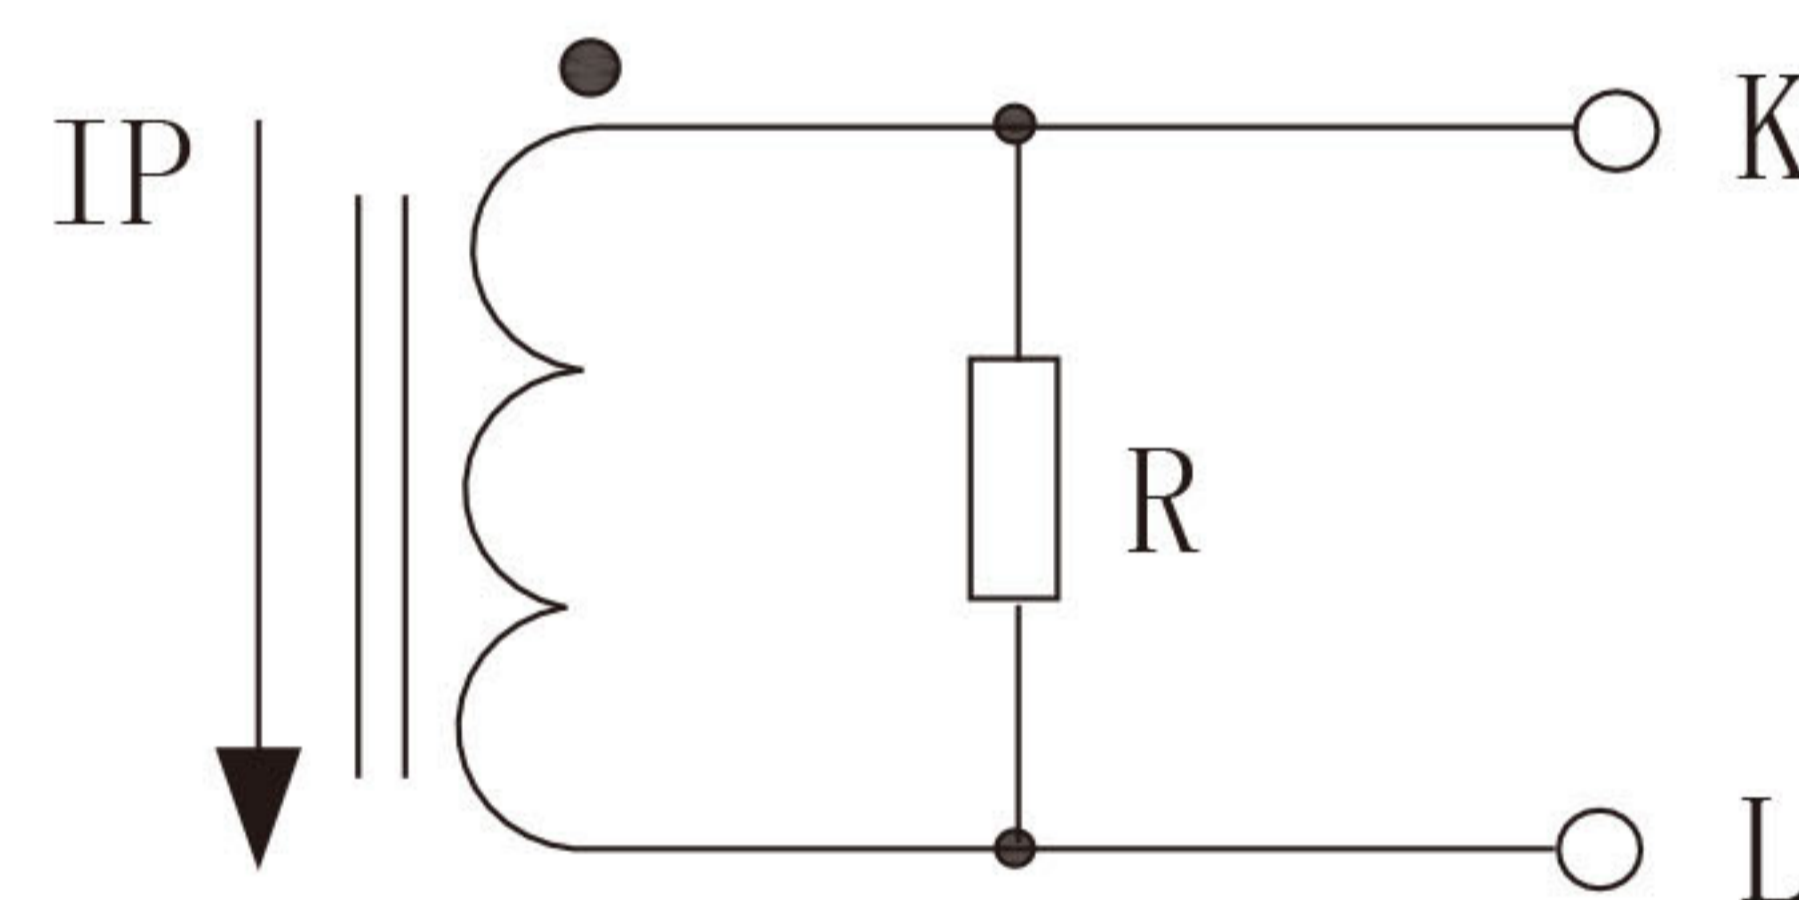

内置取样电阻
电压输出型

外形尺寸图（单位mm）：

