


SPECIFICATION
規格說明書

CUSTOMER NAME 客戶名稱		TYPE 類型	Position Sensor 接近開關	PART NO 產品型號	Z1-GPS-11-PA66 -R/S/T/U/V/W
-----------------------	--	------------	-------------------------	-----------------	--------------------------------

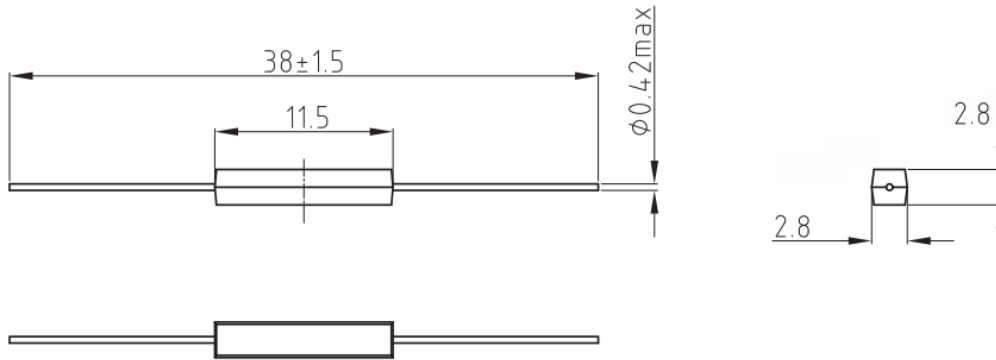

The Product model and reed switch AT range reference table

Part no.	GPS-11-PA66-R	GPS-11-PA66-S	GPS-11-PA66-T	GPS-11-PA66-U	GPS-11-PA66-V	GPS-11-PA66-W
AT range (reference)	MKA10110-AT0810	MKA10110-AT1015	MKA10110-AT1520	MKA10110-AT2025	MKA10110-AT2530	MKA10110-AT3035

UNIT : mm

Tolerance : x. : $\pm 0.3 \text{ mm}$
x. x : $\pm 0.2 \text{ mm}$

Material Specification 材質規格	Product Character 產品特性			
1. Sensor body : PA Black 本体	1. Contact from : 接觸方式	A	9. Tempe operating 使用溫度	-10~+80°C
	2. Max Contact Rating : 最大功率	10 W		
	3. Max Switching Voltage : 最大開關電壓	100 VDC		
	4. Min Breakdown Voltage : 最小崩潰電壓	150 VDC		
	5. Max Switching Current : 最大開關電流	0.5 A		
	6. Max Contact Resistance : 最大接觸電阻	200m Ω		
	7. Min Insulation Resistance: 最小絕緣電阻	10 ⁹ Ω		
	8. Electrical Life: 電氣壽命	5x10 ⁶ (5VDC, 10mA)		
Approved by	Rechecked by	Checked by	Drawing by	Drawing Date
				2013/01/14
		Filename 文件名		Z1-GPS-11-PA66-R/S/T/U/V/W-spc. dwg
		Drawing NO 圖號	Z1-GPS-11-PA66-R/S/T/U/V/W	Edition 版本 00
				Sheet 頁碼 1/1