

乐清市辰发电气有限公司




Micro switch: 10(8)250V-10(4)A 380V
Power switch: > 50000
Connection Protection: Y70U
Protection: waterproof
Highest temperature: 70°C
Maximum operating pressure: 1pa
Ultimate segment capacity: 250v 1kw DC

■ M15-2型浮球控制器

技术参数

- 微型开关: 10(8)250V ~ 10(4)A 380V
- 电流开关: $\geq 50\,000$ (按VD特殊标准测试工作开关)
- 保护连接: Y70U
- 保护: 防水
- 最高温度: 70摄氏度
- 最大工作压力: 1帕斯卡
- 极限分断能力: 250V, 1KW直流电压

内部结构图

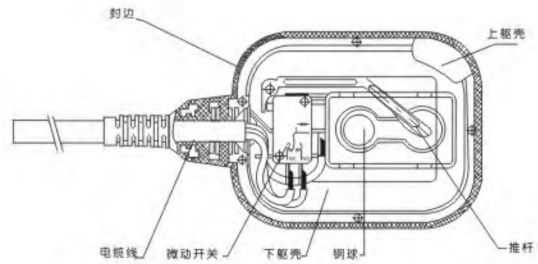

外形尺寸图

