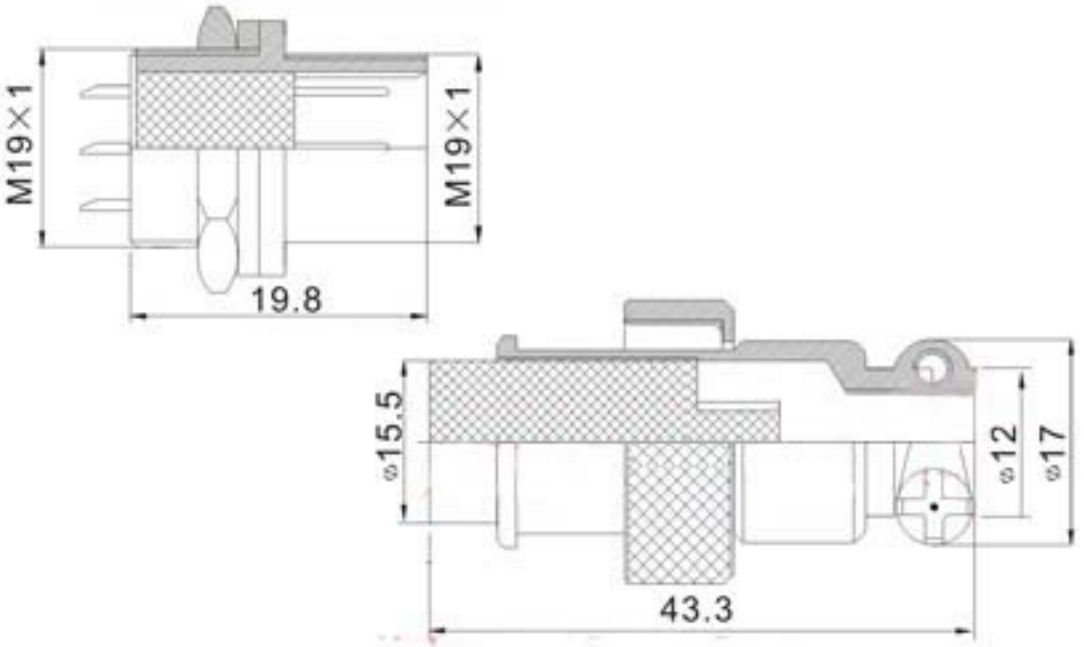

外形尺寸 Shell size	20-2	20-3	20-4	20-5	20-6	20-7	20-8	20-9
	正装	正装	正装	正装	正装	正装	正装	正装
接触对排列分布 从针的方向看 Contact Arrangements omply with the needle direction								
额定电流/电压 Rated current/voltage	10A-150V	10A-150V	10A-150V	7A-150V	5A-150V	5A-150V	5A-125V	3A-125V
工作电压(AC. V)分钟 Operatin limit voltage(AC.V.rms)	400	400	400	400	300	300	250	200
耐电压(AC. V)1分钟 Withstanding voltage (AC.V.rms)1minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
绝缘阻抗(MΩ)DV500V Insulation resistance(MΩMIX.)At DC 500V	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
接触阻抗(MΩ)DC1A Contact resistance(MΩMIX.)AT DC IA	10	10	10	10	10	10	10	10